

# Juhend SIM-kaardi vahetamiseks

Palume sul olemasolev kaart ruuteris välja vahetada uue SIM-kaardi vastu. SIM-kaardi vahetamine on lihtne, järgi all olevat juhendit.

1. Eemalda SIM-kaart välmise murdejoone järgi kaardihoidjast.



2. SIM-kaardi paigaldamiseks toimi järgnevalt:
  - Eemalda SIM-kaardi pesa kate;
  - Sisesta SIM-kaart;
  - Sulge SIM-kaardipesa kate.


**NB!** Veendu, et SIM-kaardi viltu lõigatud serv ühtib SIM-kaardi pesa viltuse servaga.



3. Ühenda ruuter vooluvõrku ja oota mõni minut kuni süttivad joonisel näidatud tuled (joonisel 1,2,3,5). Parima ühenduse saamiseks paigalda ruuter aknale võimalikult lähedale.

Mida rohkem signaaltulukesi põleb 📶 (joonisel 5), seda tugevam signaal on.

Ruuteri neljas (joonisel 4) tuluke hakkab põlema siis, kui interneti ühenduseks kasutate võrgukaabliga ühendust, Wi-Fi ühenduse puhul neljas tuli ei põle.

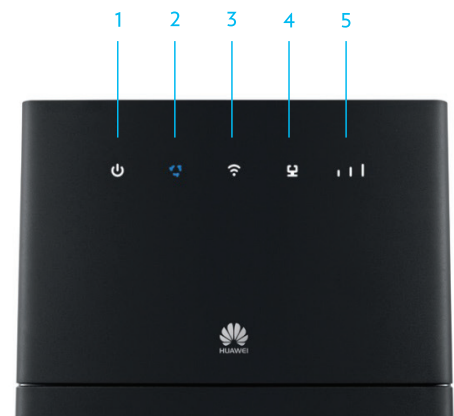

4. Wi-Fi ühenduse loomiseks leia seadme alt võrgunimi (SSID: HUAWEI- B315- XXXX) ning ühenda arvuti sellesse Wi-Fi võrku. Seejärel sisesta ruuteri all olev parool (WIFI KEY: XXXXXXXXXXXXX).



SSID: HUAWEI- B315- **XXXX**  
WIFI KEY: **XXXXXXXXXXXX**

Võrgukaabli ühenduseks (komplektis kaasas) kasuta seadme taga olevaid kollaseid LAN pesasid ning ühenda kaabel arvuti võrgupesaga.

5. Kui ühendus loodud, ava veebibrauser ja saad hakata teenust kasutama.

Ruuteri üksikasjalikuma kasutusjuhendi leiad meie kodulehe abikeskusest aadressil [www.elisa.ee/huawei-b315](http://www.elisa.ee/huawei-b315)