


Руководство по замене СИМ-карты

Мы просим заменить нынешнюю СИМ-карту в роутере на новую. С приведенным ниже руководством сделать это очень просто.

1. Достань СИМ-карту из картодержателя.

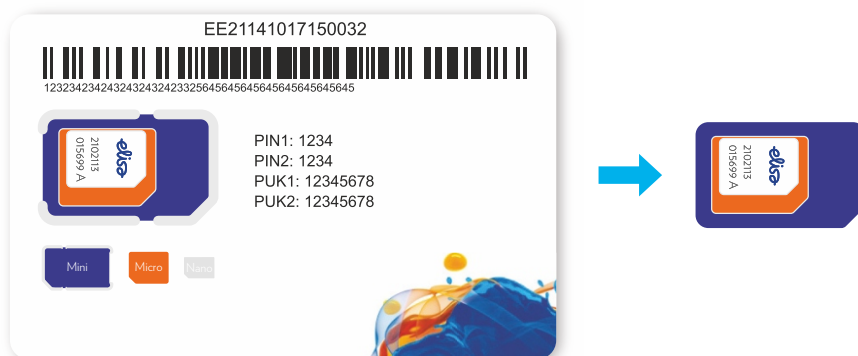


2. Для установки СИМ-карты выполни следующие действия:

- Открой крышку разъема для СИМ-карт;
- Вставь СИМ-карту;
- Закрой крышку разъема для СИМ-карт.


Убедись, что срезанный край СИМ-карты правильно расположен относительно формы разъема для СИМ-карты.



3. Подсоедини роутер к розетке электропитания и подожди несколько минут, пока загорятся индикаторы, как показано на рисунке (индикаторы 1,2,3,5). Для лучшего соединения установи роутер по-возможности ближе к окну.

Чем больше значков сигнала  активно, тем сильнее сигнал.

Четвертый индикатор роутера (индикатор 4) активен, когда для соединения с интернетом используется кабель. При работе Wi-Fi сети, индикатор не активен.

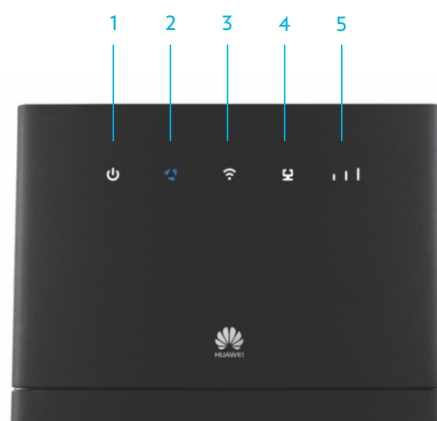

-
4. Для создания Wi-Fi соединения понадобятся указанные на наклейке внизу оборудования имя сети (SSID: HUAWEI-B315-XXX) и пароль (WIFI KEY: XXXXXXXXXXXX), с помощью которых компьютер подсоединится к сети Wi-Fi.



SSID: HUAWEI- B315- XXXX
WIFI KEY: XXXXXXXXXXXX

Для подсоединения сетевого кабеля (идет в комплекте) используйте находящиеся на задней части устройства желтые LAN-разъемы и разъем для кабеля компьютера.

-
5. После того, как соединение создано, можно открывать веб-браузер и начинать пользоваться услугой.

Полное руководство пользователя роутера находится на нашем сайте
www.elisa.ee/huawei-b315