1. Enne alustamist

Enne MediaAccess Gateway paigaldamise jätkamist lugege hoolikalt läbi karbis olev **ohutusjuhiste ja regulatiivsete teatiste** brošüür.

2. Karbi sisu

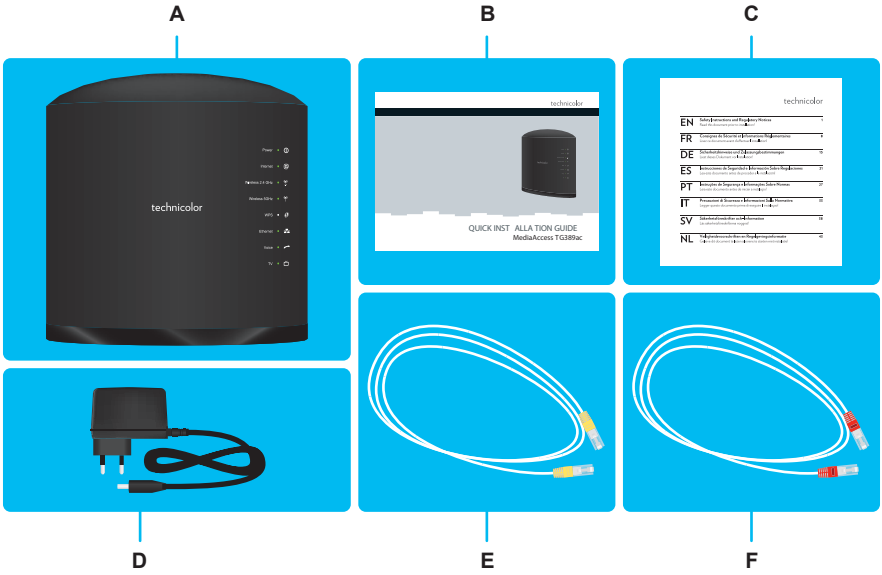

Karp sisaldab alljärgnevaid esemeid:

Ese	Kirjeldus
A	Üks MediaAccess TG389ac. Selles dokumendis viitame sellele nimega MediaAccess Gateway.
B	See paigaldamise kiirjuhend.
C	Üks ohutusjuhiste ja regulatiivsete teatiste brošüür.
D	Üks toiteadapter.
E	Üks kollaste pistikutega Etherneti kaabel.
F	Üks punaste pistikutega Etherneti kaabel.

3. MediaAccess Gateway paigaldamine

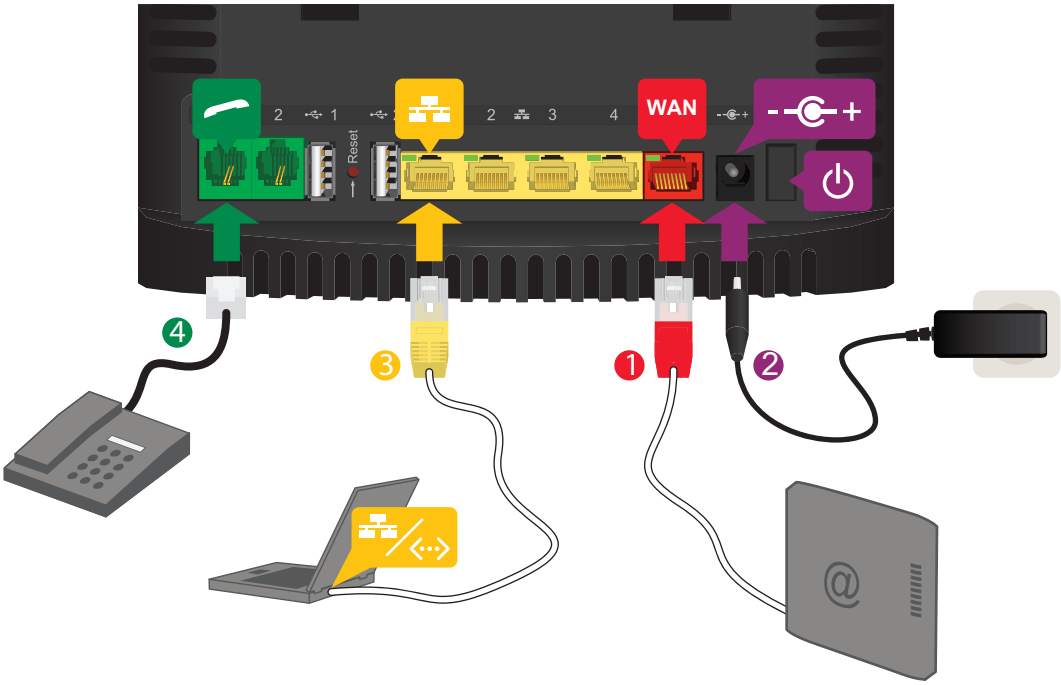

1 MediaAccess Gateway ühendamine interneti pääsuseadmega (IAD)

1 Võtke punaste pistikutega Etherneti kaabel.
2 Ühendage Etherneti kaabli üks ots oma MediaAccess Gateway punasesse porti (**WAN**).
3 Ühendage Etherneti kaabli teine ots oma interneti pääsuseadmega (optiline võrguterminal, DSL/kaablimodem vms).

2 MediaAccess Gateway sisselülitamine

1 Ühendage toiteadapteri pistik MediaAccess Gateway toiteporti.
2 Ühendage adapter lähedalasuvasse pistikupessa.
3 Vajutage tagapaneelil olevat toitenuppu (⏻). Paari minuti pärast:

- esipaneelil olev LED nimega **Power** peab roheliselt põlema.
  Kui see ei põle, kontrollige eelmistes etappides tehtud ühendusi.
  Kui LED nimega **Power** vilgub roheliselt või oranžilt, uuendab MediaAccess Gateway oma tarkvara. Sellisel juhul oodake, kuni LED **Power** jääb roheliselt põlema. Selleks võib kuluda mitu minutit! Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage kaableid!
- Esipaneelil olev LED nimega **Internet** peab roheliselt põlema.
  Kui see ei põle, kontrollige etapis *„Ühendage internetti"* tehtud ühendusi või võtke ühendust oma teenusepakkujaga (kui lairibateenus pole veel lubatud).

3 Juhtmega (Etherneti) seadmete ühendamine MediaAccess Gatewayga

Kui soovite ühendada seadme juhtmega (Etherneti) ühenduse abil

1 Võtke kollaste pistikutega Etherneti kaabel.

2 Ühendage Etherneti kaabli üks ots ühte MediaAccess Gateway kollastest Etherneti portidest.

3 Ühendage Etherneti kaabli teine ots oma seadmega.

4 Telefoni ühendamine MediaAccess Gatewayga

Ühendage oma juhtmega telefon, DECT baasjaam või faks ühte rohelistest portidest ( ).

4. Juhtmevaba seadme ühendamine MediaAccess Gatewayga

MediaAccess Gatewayl on kaks juhtmevaba pääsupunkti:

- ***5 GHz pääsupunkt*** pakub suurepärast edastuskiirust, on häiringute suhtes vähem tundlik ja võimaldab ühendada IEEE802.11a/n/ac juhtmevabu kliente.
- ***2,4 GHz pääsupunkt*** võimaldab ühendada IEEE802.11b/g/n juhtmevabu kliente. Kasutage seda pääsupunkti juhtmevabade klientide jaoks, mis ei toeta sagedust 5 GHz.

Pöörduspunktiga saate ühenduse luua

- Automaatselt WPS-i kaudu:
  - **a** Alustage oma juhtmevabas seadmes WPS-i surunupu konfigureerimist (PBC).
  - **b** Kui juhtmevaba seade palub teil valida loendist pääsupunkti, valige punkt, mis kasutab teie MediaAccess Gateway tagumisele sildile prinditud võrgunime (**Network Name**).
  - **c** Vajutage lühidalt MediaAccess Gateway tagapaneelil olevat nuppu **WPS** .
  - **d** Esipaneelil olev LED nimega **WPS** hakkab oranžilt vilkuma.
  - **e** Kuni kahe minuti pärast on LED nimega **WPS** ühes järgmistest olekutest:
    - põlev roheline – registreerimine õnnestus;
    - vilkuv punane – MediaAccess Gateway ei leidnud teie juhtmevaba seadet. Proovige uuesti või ühendage oma juhtmevabad seadmed käsitsi.

- Käsitsi ühendamine
  Konfigureerige oma juhtmevaba seade MediaAccess Gateway tagumisele küljele prinditud võrgunime (**Network Name**) ja juhtmevaba ühenduse võtme (**Wireless Key**) abil.

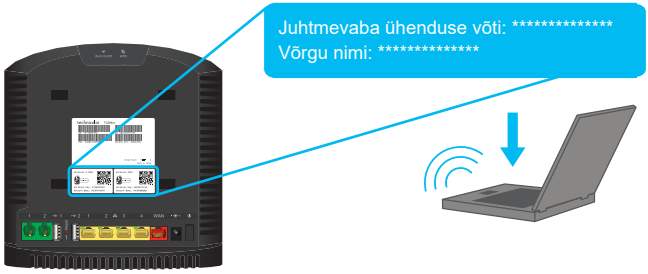

PAIGALDAMISE KIIRJUHEND

MediaAccess TG389ac

technicolor

5. MediaAccess Gateway konfigureerimine brauserist (valikuline)

Seadistamine on nüüd lõppenud. Soovi korral saate oma MediaAccess Gateway seadistusi (nt juhtmevaba ühenduse seadistusi) muuta. Toimige alljärgnevalt.

1 Minge aadressile http://192.168.1.1. Kuvatakse MediaAccess Gateway GUI.

2 Klõpsake ülemises parempoolses nurgas nuppu **Logi sisse**. Sisestage mõlemale tekstiväljale **admin** ja klõpsake nuppu **Logi sisse**. MediaAccess Gateway kinnitab teie konto ja laadib lehe uuesti.

3 Nüüd saate teha soovitud muudatused.

PAP

DSL37325620

TECHNICOLOR
1-5, rue Jeanne d'Arc
92130 Issy-les-Moulineaux
Prantsusmaa

www.technicolor.com

technicolor

Autoriõigus 2017 Technicolor. Kõik õigused on kaitstud. Kõik viidatud kaubanimed on vastavate ettevõtete teenusemärgid, kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ette teatamata.
DMS3-QIG-25-79 v1.0.