
DIGIBOKSI LÜHIJUHEND




KARBIS KAASAS

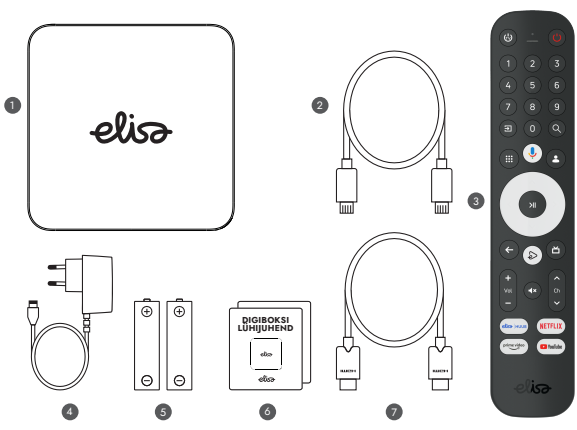

1. Digiboks
2. Võrgukaabel (3m)
3. Pult
4. Toiteadapter (2m)
5. Patereid AAA (2tk)
6. Lühijuhend
7. HDMI kaabel (3m)


SEADME INFO

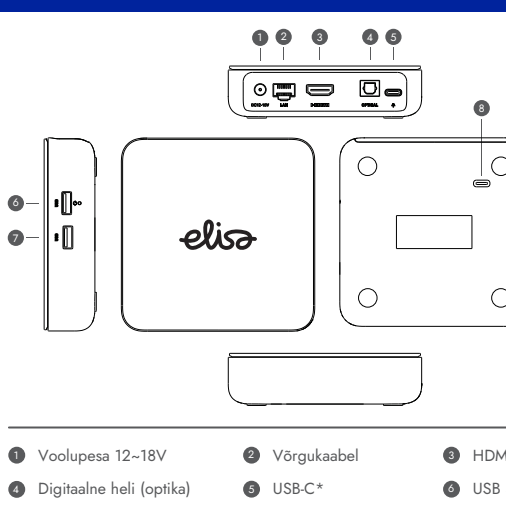

1. Voolupesa 12~18V
2. Võrgukaabel
3. HDMI kaabel
4. Digitaalne heli (optika)
5. USB-C*
6. USB 3.0
7. USB 2.0
8. USB-C**


*Võimalik ühendada DVB-adapteri lisaseadmetega.
**Võimalik ühendada SEI kõlarite või muude USB-seadmetega.
Märkus! Oluline on kasutada ainult selle komplekti juurde kuuluvaid seadmeid. Ärge ühendage juurde mõnda muud lisaseadet, et vältida digiboksi kahjustamist.

DIGIBOKSI ÜHENDAMINE

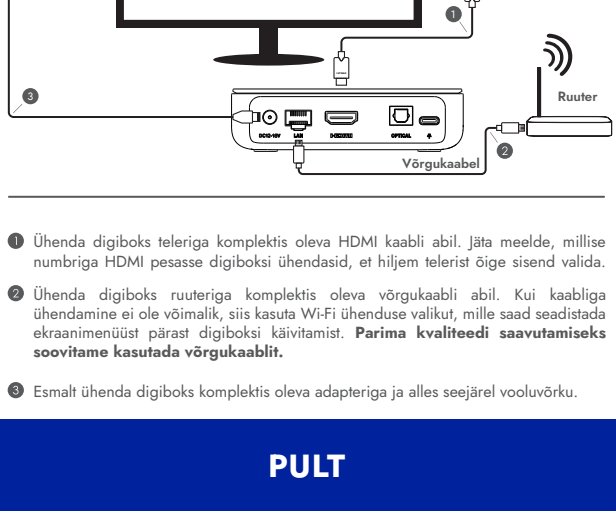

1. Ühenda digiboks teleriga komplektis oleva HDMI kaabli abil. Jäta meelde, millise numbriga HDMI pesasse digiboksi ühendasid, et hiljem telerist õige sisend valida.
2. Ühenda digiboks ruuteriga komplektis oleva võrgukaabli abil. Kui kaabliga ühendamine ei ole võimalik, siis kasuta Wi-Fi ühenduse valikut, mille saad seadistada ekraanimenüüst pärast digiboksi käivitamist. **Parima kvaliteedi saavutamiseks soovitame kasutada võrgukaablit.**
3. Esmalt ühenda digiboks komplektis oleva adapteriga ja alles seejärel vooluvõrku.

PULT

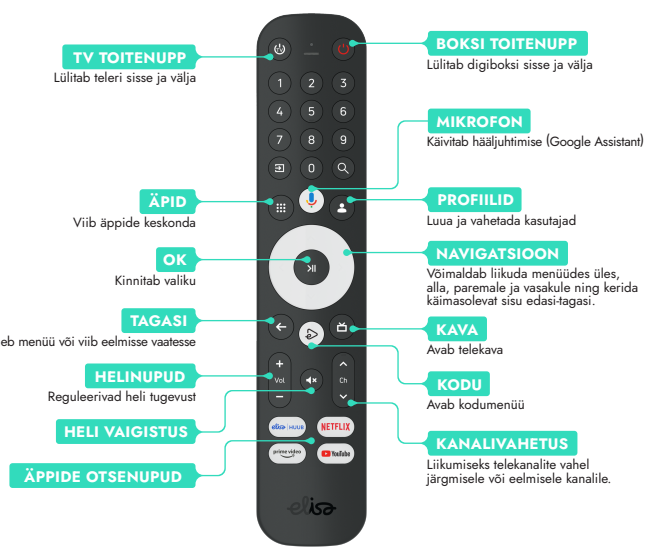

SPETSIFIKATSIOONID

Riistvara	
Kiip	Amlogic S905x4-J
Mälu	4 GB DDR LPDDR4
Video	
Video dekodeerimine	AV1 MP-10@L5.1 kuni 4Kx2K@60 kaadrit sekundis VP9 Profile-2 kuni 4Kx2K@ 60 kaadrit sekundis H.265 HEVC MP-108L5.1 kuni 4Kx2K@ 60 kaadrit sekundis AVS2-P2 profiil kuni 4Kx2K @ 60 kaadrit sekundis H.264 AVC HP8L5.1 kuni 4K.2K@ 30 kaadrit sekundis H.264 MVC kuni 1080P @ 60 kaadrit sekundis MPEG 4 ASP@LS kuni 1080P@ 60 kaadrit sekundis (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP kuni 1080P@ 60 kaadrit sekundis AVS-P16[AVS+| /AVS-P2 /Zhun profiil kuni 1080P@60 kaadrit sekundis MPEG-2 MP/HIL kuni 1080P@60 kaadrit sekundis (ISO-13818) MPEG-1 MP/HIL Kuni 1080P @ 60 kaadrit sekundis (ISO-11172) Realvideo 8/9/10 kuni 1080P@60ps
Video failivorming	Toetab järgmisi formaate: .mkv, .wmv, .mpg, .mpeg, .dat, .avi, .mov, .iso, .mp4, .rm ja .jpg
Väljund	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Kuvasuhe	Automaatne, täisekraan
Video resolutsioon	480i/p, 576i/p, 720p. 1080/p ja 4Kx2K
WLAN-standard	IEEE 802.11.b/g/a/n/ac/ax
Võimsus	
Toide	12V 1A
Energiatarve	Max 12W

OHUTUSJUHISED

HOIATUS!

ETTEVAATUST! Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ära jäta seadet vihma ega muu niiskuse kätte. Toote kahjustumise või mitte töötamise korral ei tohi seadet ise lahti võtta ega remontida – vajadusel pöördu teenusepakkuja või kvalifitseeritud tehniku poole.

HOIATUS!

- Aseta seade hästi ventileeritavasse kohta, et vältida selle ülekuumenemist.
- Kaitse seadet kõrgete temperatuuride, niiskuse, vee ja tolmu eest.
- Ära aseta digiboksi lähedusse esemeid, mis võivad seadet kahjustada (nt vedelikuga täidetud esemed või küünlad).

Google, Google Play, Android TV, sisseehitatud Chromecast ja muud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Google LLC.

Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE